

SLA215K

高容量15Aロッカースイッチ

High Current Power Rocker Switches

UL

CSA

ENEC

■特長

1. コンパクトなボディで高容量15Aを実現
2. 樹脂フレームを採用のため強化絶縁構造で安心してご使用になれます。
3. 取付寸法は、スナップインタイプで楽に行えます。
4. 端子は、はんだ端子とタブ(#187)の兼用でご使用になれます。
5. 高容量機器の電源用に最適です。
RoHS指令対応による、カドミウム及び鉛フリー化を実現。
6. UL、CSA、ENEC規格認定品
※タブ端子でENEC規格はありません。

■仕様

定 格	抵抗負荷	15A 125V AC 15A 250V AC
	誘導負荷	36A/15A 力率 0.6/0.9 250V AC
	最小定格	AC/DC5V 100mA
初 期 接 触 抵 抗	20mΩ 以下（2～4V 1Aにて測定）	
耐 電 圧	AC1500V 1分間	
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上（DC500V）	
電 氣 的 寿 命	10,000回	
作 動 力	2.94～12.74N	
使 用 温 度 範 囲	－25～＋85℃	
保 存 温 度 範 囲	－40～＋85℃	

RoHS対応品

RoHS
Compliance



■Features

1. Compact body with 15A rating
2. Strengthening isolation structure using resin frame for safety.
3. Snap-in press fit for easy panel mounting .
4. 2-in-1 terminal —Solder / Tub (#187) combination use.
5. Suitable for the power supplies of high capacity apparatus.
RoHS compliance—Cadmium & Lead Free
6. UL, CSA and ENEC listed

■Specifications

Rating	Resistive load	15A 125V AC 15A 250V AC
	Inductive load	36A/15Ap.f.=0.6/0.9 250V AC
	Min. rating	100mA 5V AC/DC
Initial contact resistance	20mΩ max. (1A 2~4V DC)	
Dielectric strength	1,500V AC 1minute	
Insulation resistance	100MΩ min. (500V DC)	
Electrical life(cycles)	10,000cycles	
Operating force	2.94~12.74N	
Operating temperature range	-25~+85℃	
Storage temperature range	-40~+85℃	

■形名の説明/Part Numbering

SLA 2 15 K - 5

シリーズ記号
Series code

極数
Poles

電流容量
Current

スイッチ特性
Switching function

ロッカー表示
Rocker design

15 15A

K OFF - ON

なし None	
5	
6	
7	


■品種一覧表/Table of Part Numbers


品種名/TYPE	★ SLA215K	SLA215K-5	★ SLA215K-6	☆ SLA215K-7
ボタン表示色調 (白)/ MARKING COLOR (WHITE)	 UNFIGURED 表示なし			

■登録規格/Approvals

UL File No.E43275
CSA File No.LR38341
ENEC Ref. No. SE/05105-02


■ 外観形状/Appearance style

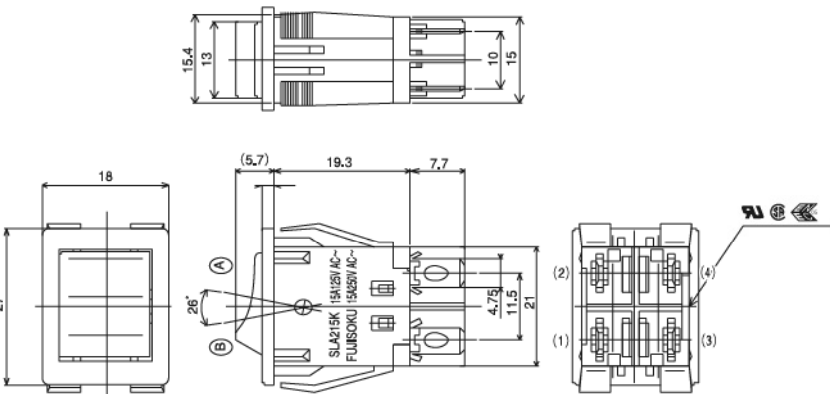

回路特性 CIRCUIT CHARACTERISTICS			
接触位置 CIRCUIT ARRANGEMENT		回路図 DIAGRAM	端子数 TERMINALS
ボタンをA側に倒した場合 WITH ROCKER TO SIDE OF A (図の位置)	ボタンをB側に倒した場合 WITH ROCKER TO SIDE OF B		4
OFF	ON		
—	(1) — (2) (3) — (4)		

端子番号はボックスに表示されています。
Terminal number shown on box.


■ パネル抜孔寸法



パネル板厚/PANEL THICKNESS : 1.0~3.5

■ 端子形状/Terminal Style

はんだ端子 (タブ#187) 併用

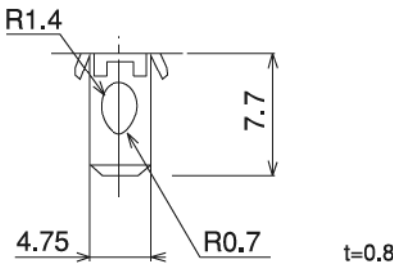

半田端子 (タブ端子#187としても使用可能)
Solder Terminal (It can be used for TAB #187)

■ はんだ付け仕様/Soldering

手付け/Hand Soldering
装置 : はんだゴテ
Device : Solder iron
380℃ Max.3sec.Max.

■ 梱包仕様

Packaging Specification

