

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J	—	0		Released(FJ00-1444-00)	06OCT00

注. 1. 一般公差 ±0.3
NOTE 1. GENERAL TOLERANCE ±0.3


- △ 材質
- MATERIALS
- ハウジング : 熱可塑性ポリエステル樹脂
- HOUSING : THERMO PLASTIC
- ロッキング スプリング : t0.5 ばね用ステンレス鋼
- LOCKING SPRING : STAINLESS STEEL t0.5

3. 各部寸法は、以下による。
3. DIMENSIONS

型番 (極数) CATALOG NUMBER (POS.)	6-1447232-6 (旧: 931600-10) (10)	6-1447232-7 (旧: 931610-18) (18)	6-1447232-8 (旧: 931620-24) (24)
P1	4.2	4.0	4.0
P2	12.6	22.0	30.0
B1	16.6	26	34
B2	20.8	30.2	38.2
B3	18.6	28	36

CATALOG NUMBER 6-1447232-7 (OLD: 931610-18) TO BE SHOWN ON THIS DRAWING
6-1447232-6 (OLD: 931600-10) ,6-1447232-8 (OLD: 931620-24)
TO BE AS BELOW SHOWN

本図は、型番 6-1447232-7 (旧: 931610-18) (18極) を示し、型番 6-1447232-6 (旧: 931600-10) (10極)
型番 6-1447232-8 (旧: 931620-24) (24極) についての極配置は、以下による。
(かん合面より見た場合)

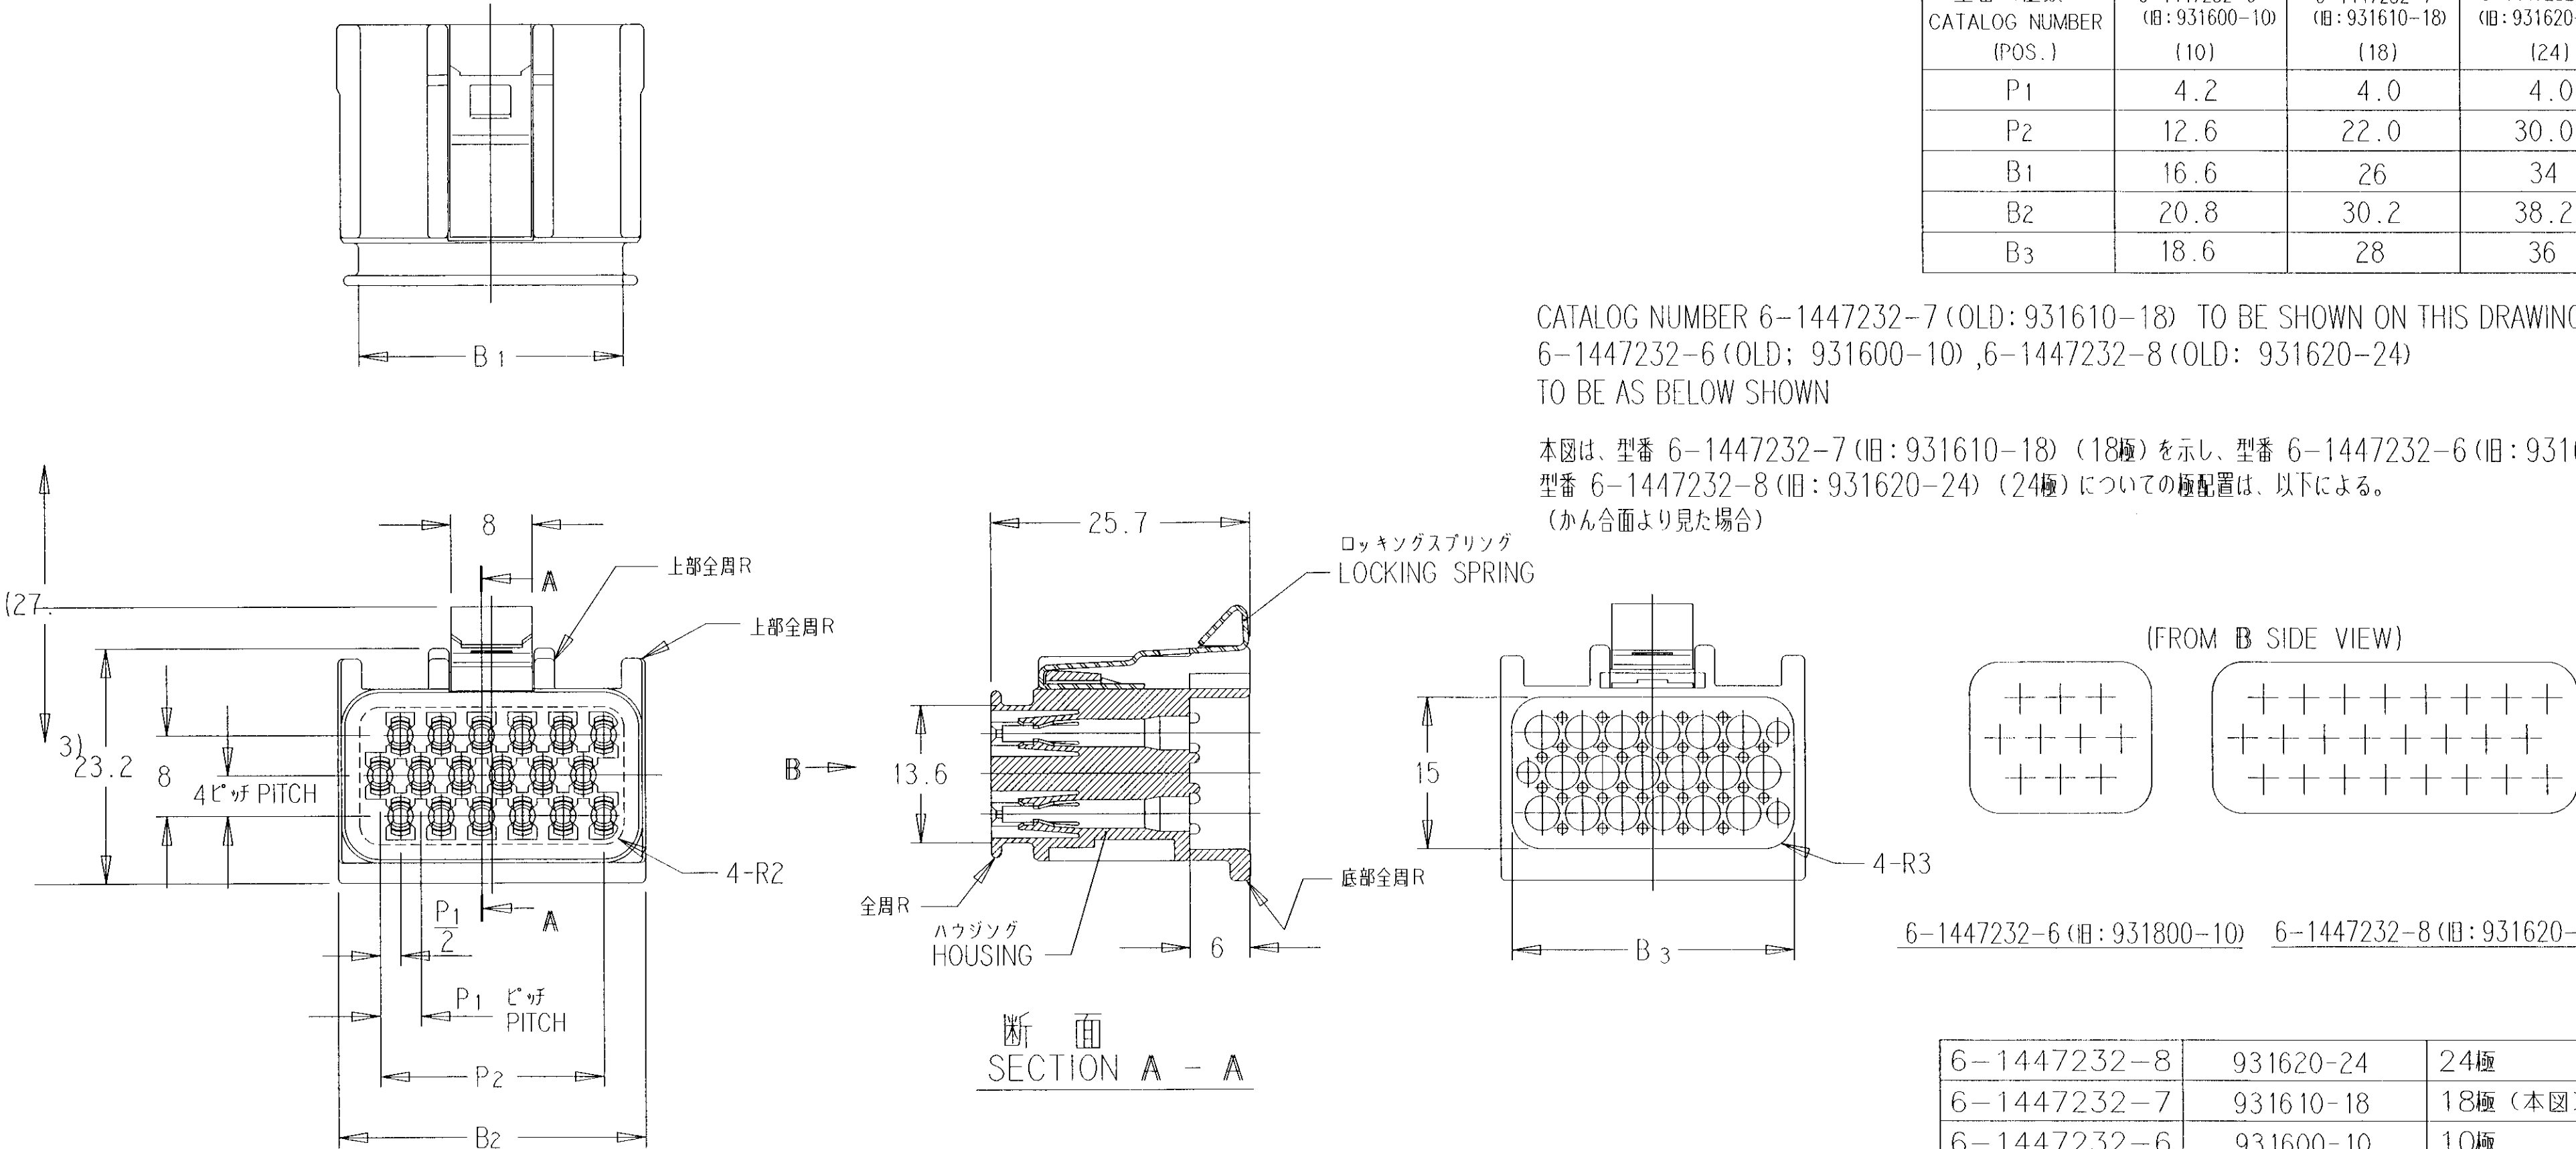

6-1447232-6 (旧: 931800-10) 6-1447232-8 (旧: 931620-24)

6-1447232-8	931620-24	24極	24POS
6-1447232-7	931610-18	18極 (本図)	18POS (THIS DRAWING)
6-1447232-6	931600-10	10極	10POS
CATALOG NUMBER 型番	OLD CATALOG NUMBER 旧型番	REMARK 備考	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN (K.TAMURA)
CHK
APVD
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
MM
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± —
FINISH —

DWN (K.TAMURA)
CHK
APVD
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

AMP
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan
NAME
防水 ECU コネクタ プラグ ハウジング ASS'Y
WATER SEALED ECU CONNECTOR
PLUG HOUSING ASSEMBLY
SIZE
CAGE CODE
DRAWING NO
RESTRICTED TO

A2
00779
C-6-1447232-6
SCALE 2:1
SHEET 1 OF 1
REV 0