





X Kontaktanordnung contact arrangement

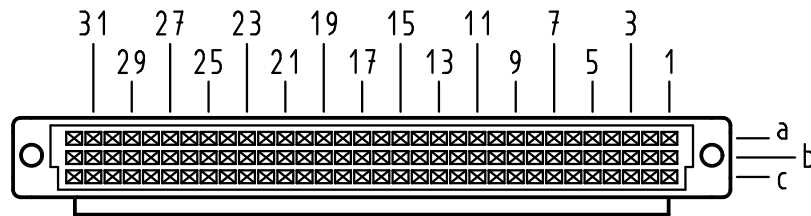



96 Einpress-Kontakte
96 press-in-contacts

- ☒ = Einpress-Kontakt
= press-in-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X Lochbild board drillings

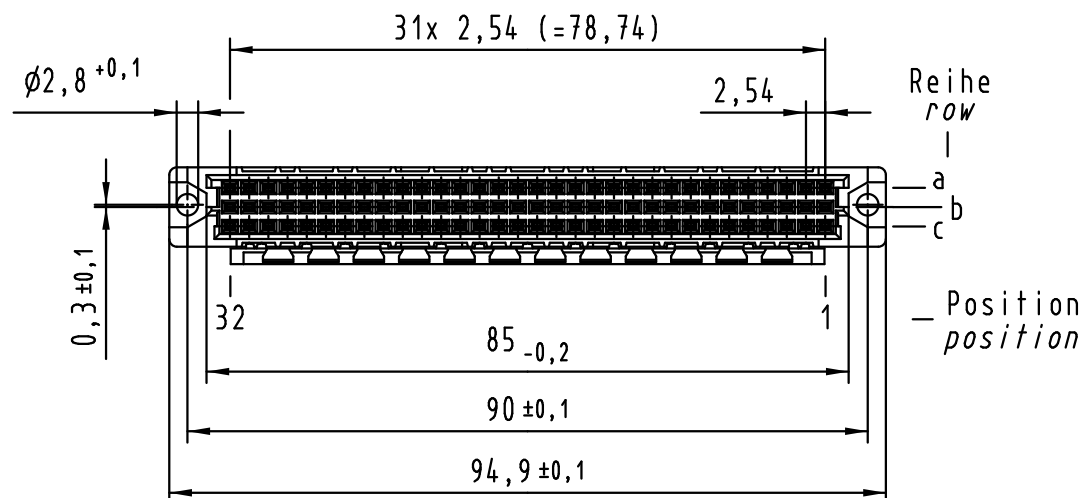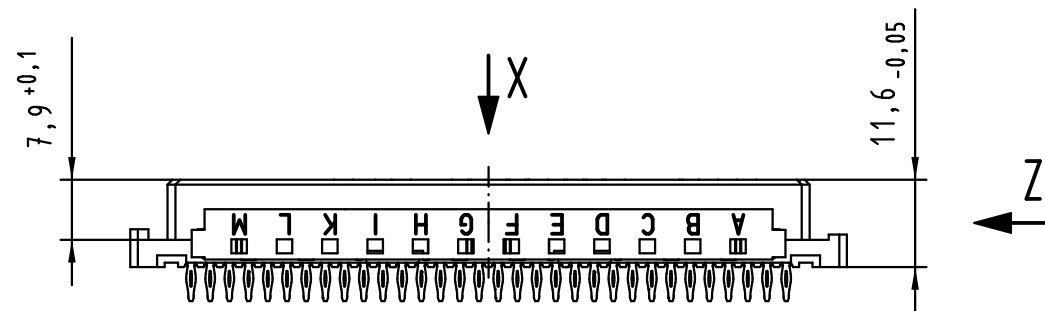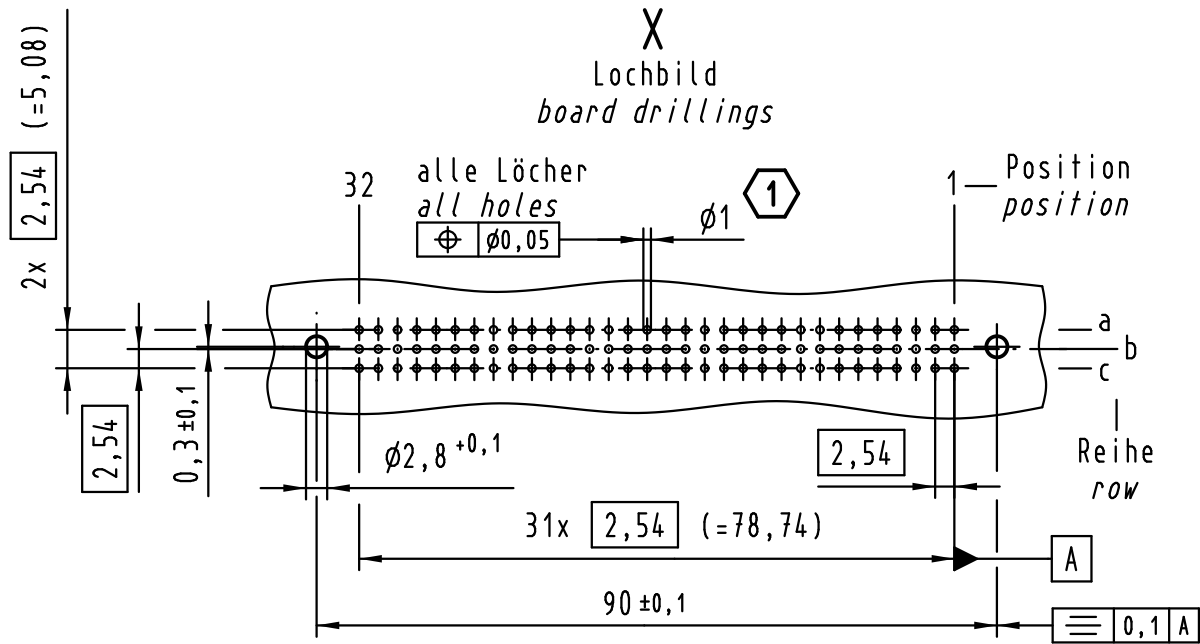

Z (2:1)

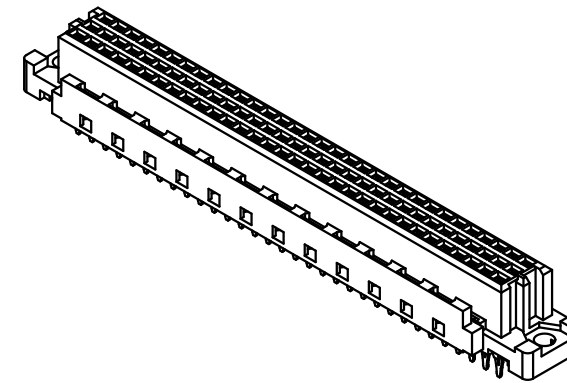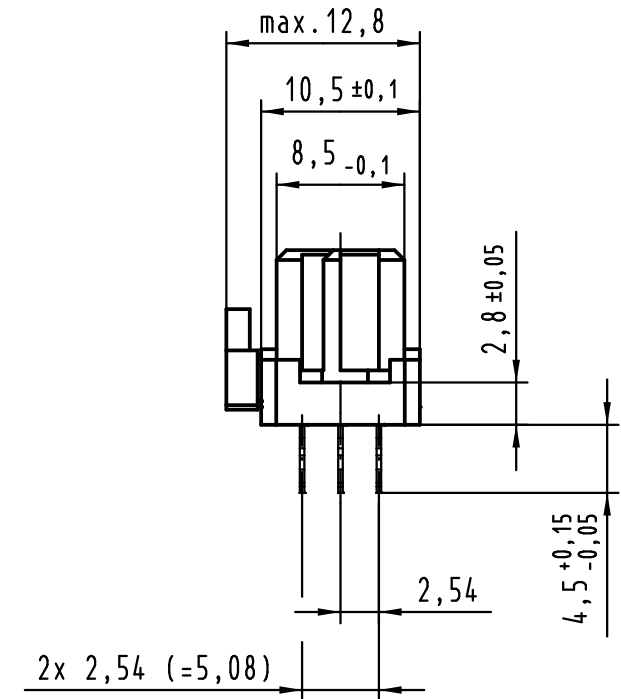

Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 03 210 00 01
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 03 210 00 01

1

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	har-bus C Federleiste mit Kodierung Einpress 4,5 , 96 pol. har-bus C female connector with coding press-in 4,5 , 96 pol.				
			Detail.	07.09.07	LehT						
			Insp.	07.09.07	mte						
			Stand.								
36400	08.07.11	Hage.					TB 09 03 796 x850				
34815	14.11.07	LehT									
34666											
Mod.	Dat.	Name									
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP								Sub.		Blatt/ page /	

09 03 796 6850

2

Bestell-Nr.
part-no.

Anforderungsstufe
performance level 1