


X Kontaktanordnung contact arrangement


48 Einlöt-Kontakte
48 solder-contacts

Position
position

32	28	24	20	16	12	8	4
30	26	22	18	14	10	6	2






- = Kontaktposition belegt
= positions with contacts
- = Kontaktposition nicht belegt
= positions without contacts

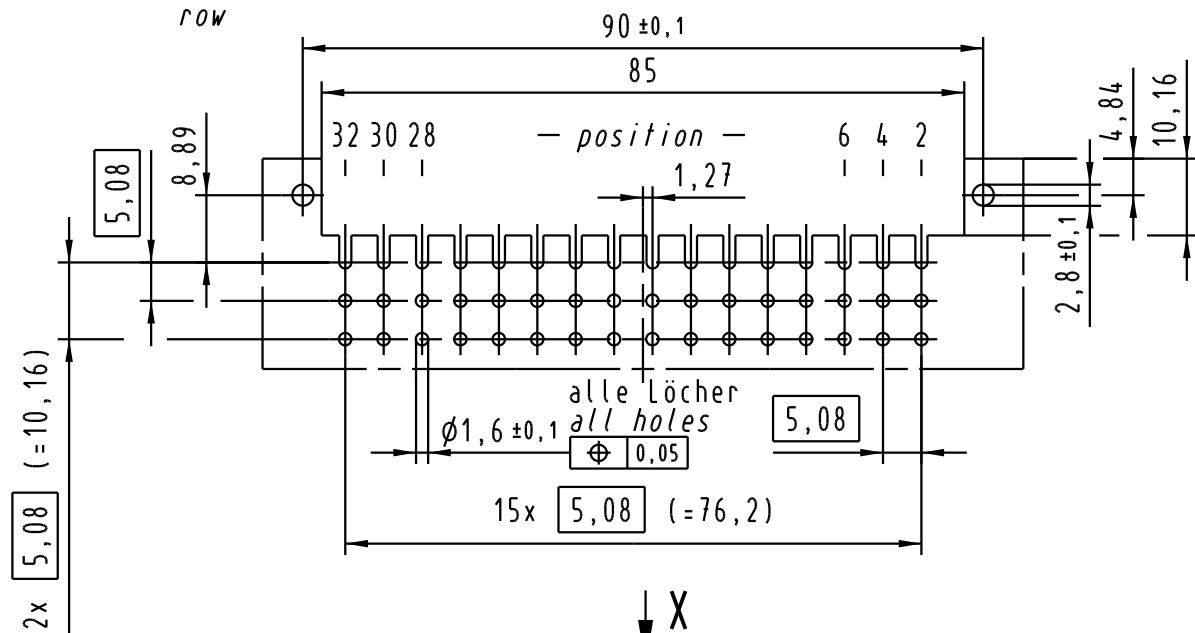


Y (Lochbild) (board drillings)

z
b
d
Reihe
row

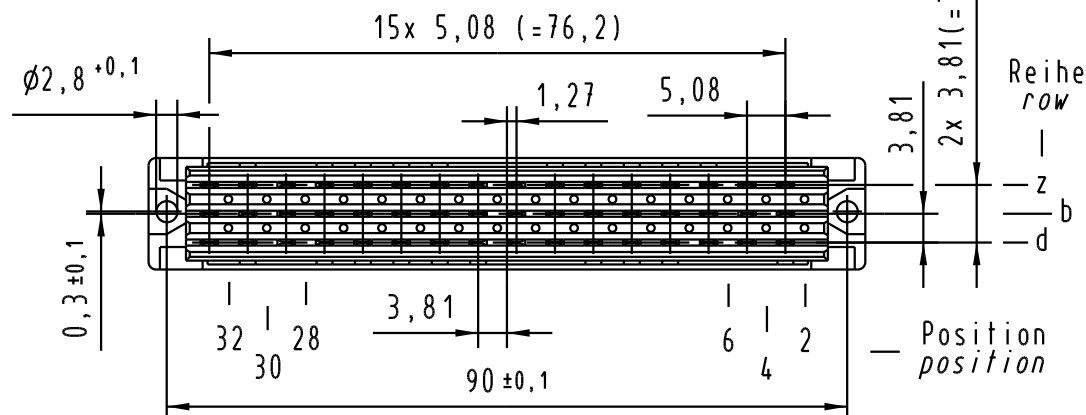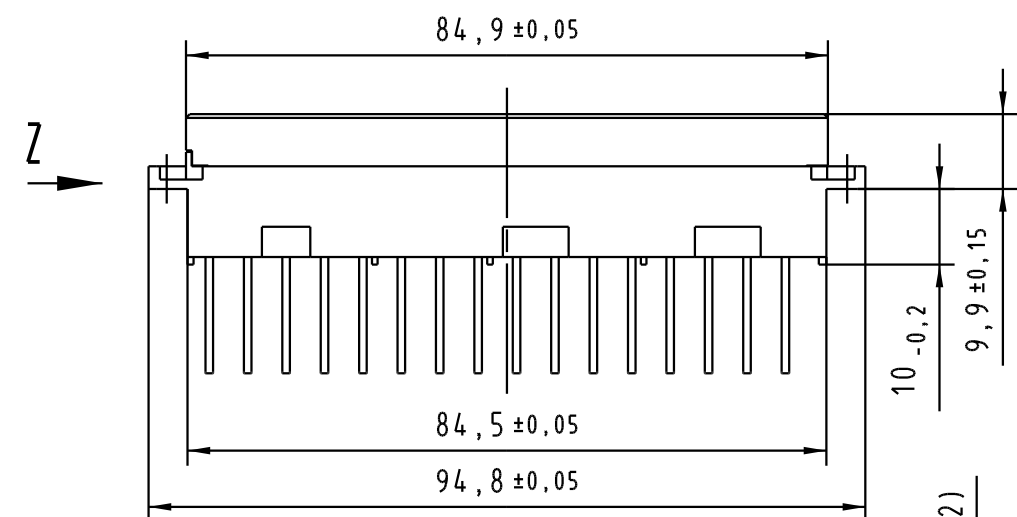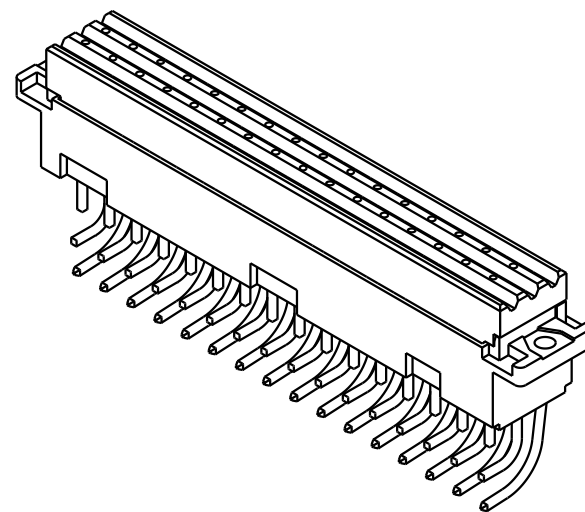


Z
2:1

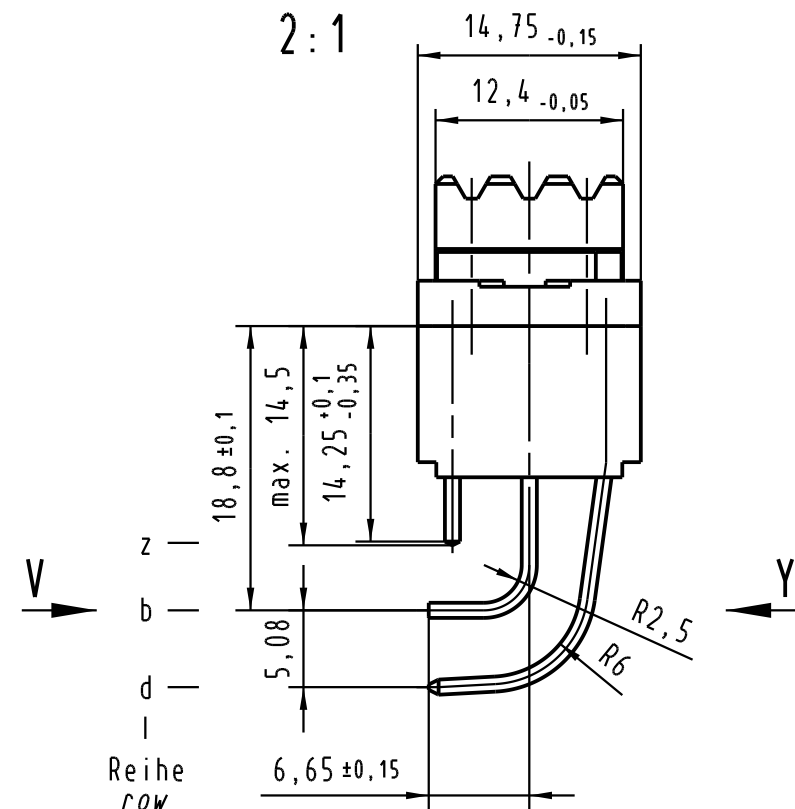

V
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:

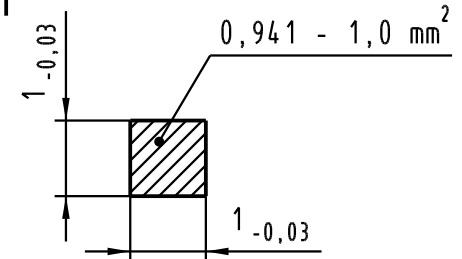

09 06 248 7826	3	Au über/over Ni
09 06 248 6826	2	Au über/over Ni
09 06 248 2826	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. ergänzend / complementary IEC 60603-2				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances ergänzend / complementary IEC 60603-2				
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1 10 : 1	Bauform / type F (version I) Federleiste Einlöt 1x1 gewinkelt 48 pol. female connector solder 1x1 angled 48 pol.				
			Detail.	12.12.05	Leh.						
			Insp.	12.12.05	kfoe						
			Stand.								
34033	06.11.06	LehT	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 09 06 248 x826			Blatt/ page /
32882											
Mod.	Dat.	Name					Sub.	Mod.	v.		