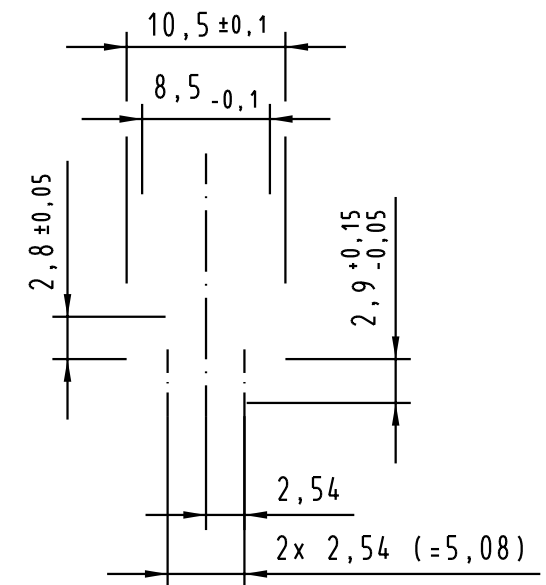


X
(Lochbild)
(Board drillings)

$$\frac{7}{2:1}$$


09 03 242 <u>5</u> 804	—	min. 0,76µm (30µin) Au über/over min. 1,27µm (50µin) Ni
09 03 242 <u>4</u> 804	VG	Au über/over Ni
09 03 242 <u>7</u> 804	3	Au über/over Ni
09 03 242 <u>6</u> 804	2	Au über/over Ni
09 03 242 <u>2</u> 804	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>Part-No.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level per IEC</i>	Kontaktfläche <i>Contact Plating</i>

 All			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances				
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1	har-bus M42 Federleiste Einlöt 2,9 , 42 pol. har-bus M42 female connector solder 2,9 , 42 pol.				
			Detail.	15.10.99	Rie.						
			Insp.	15.10.99	Pa.						
			Stand.								
							TB 09 03 242 x804				Blatt/ page /
26090											
Mod.	Dat.	Name									
							Sub.				