

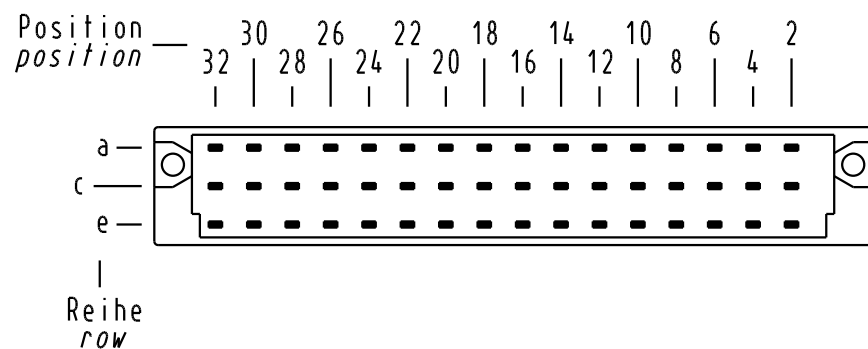
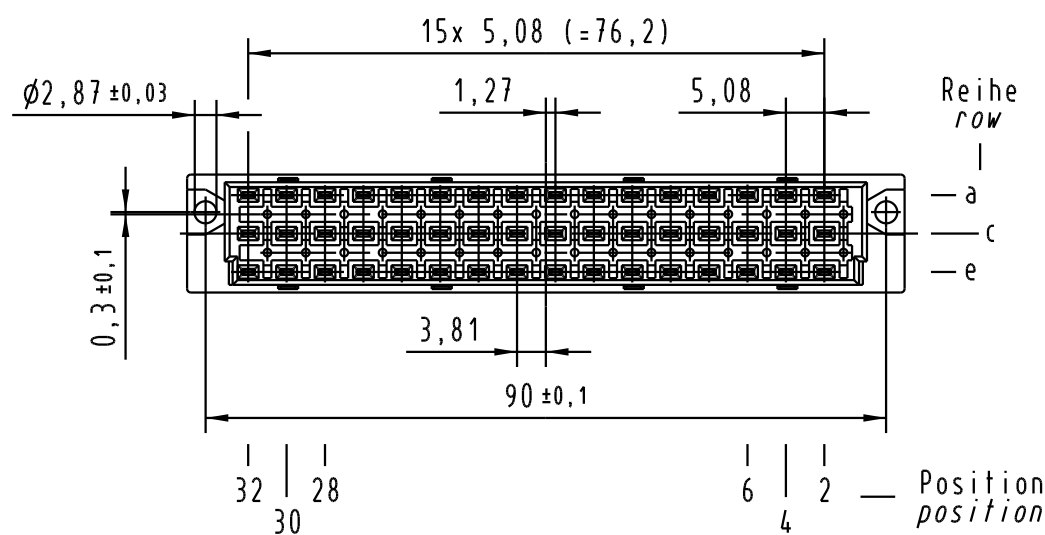
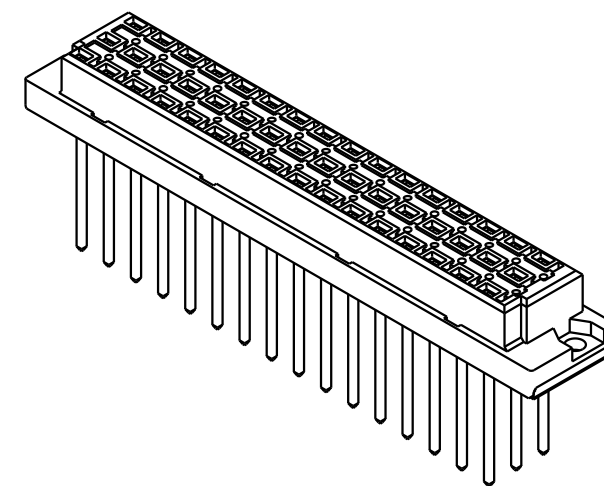


X
Kontaktanordnung
contact arrangement

48 WW - Kontakte
48 WW - contacts

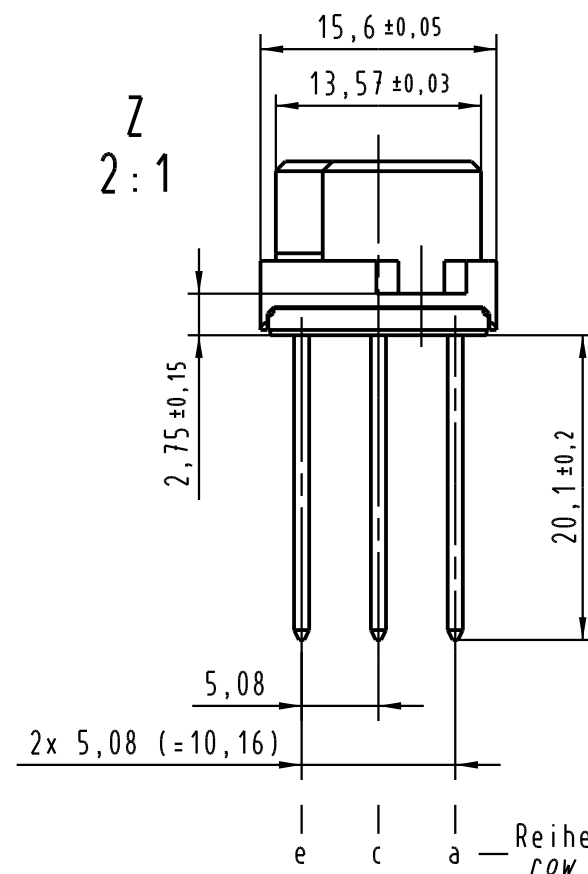

- = Kontaktposition belegt
= position with contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

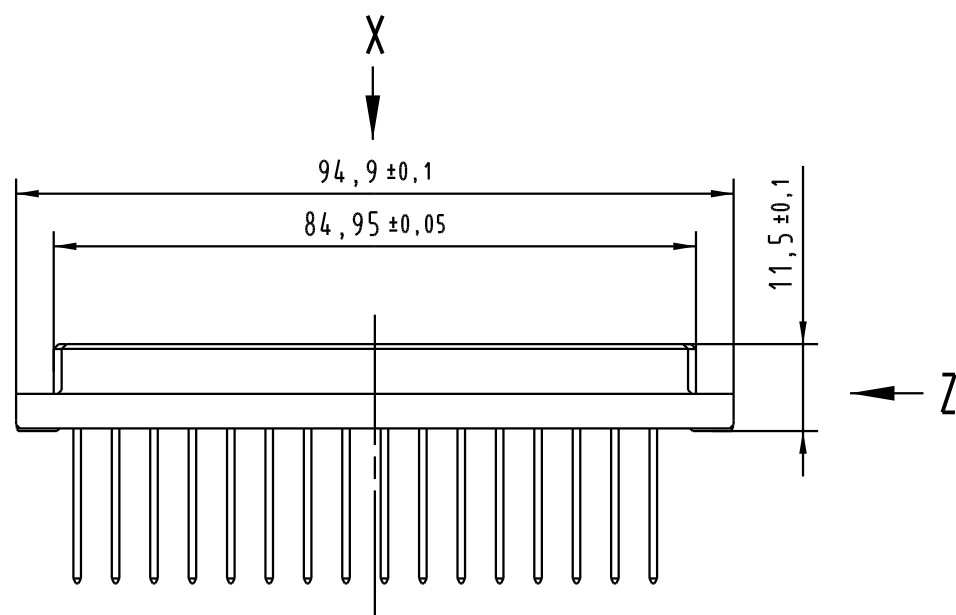

09 05 248 7821	3	Au über/over Ni
09 05 248 6821	2	Au über/over Ni
09 05 248 2821	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	IEC 60603-2		
						Maßstab/Scale		
				Detail.	14.10.05 Re	1:1 2:1		
				Insp.	14.10.05 kfoe			
				Stand.				
33728	11.08.06	LehT	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			Bauform / type E Federleiste WW 20,0 48 pol. female connector WW 20,0 48 pol.		
32936								
Mod.	Dat.	Name				TB 09 05 248 x821		
						Sub. Mod. v.		